

SCOP tot 4,4 / SEER tot 8,5  
Energie-efficiëntieklasse tot A+ / A+++  
Geluidsniveau vanaf 20 dB(A)  
Infraroodafstandsbediening met weektimerfunctie  
inbegrepen



MFZ-KJ25/35VE/VEHZ




MFZ-KJ50VE/VEHZ



MFZ-KJ25-50VE

## Vloerunits

### Split Inverter / koelen en verwarmen

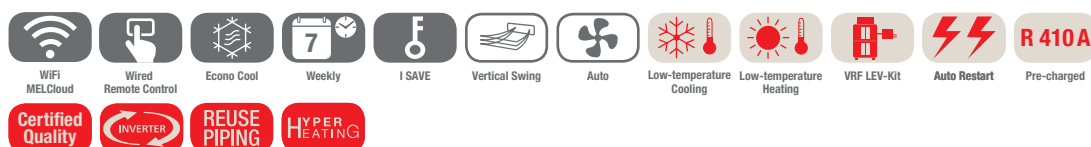

### MFZ-KJ Compacte vloerunits

Modelnaam binnenunit	MFZ-KJ25VE	MFZ-KJ35VE	MFZ-KJ50VE
Modelnaam buitenunit	MUFZ-KJ25VE	MUFZ-KJ35VE	MUFZ-KJ50VE
Modelnaam Hyper Heating buitenunit	MUFZ-KJ25VEHZ	MUFZ-KJ35VEHZ	MUFZ-KJ50VEHZ
<b>Koelen</b>			
Koelcapaciteit (kW)	2,5 (0,5 - 3,4)	3,5 (0,5 - 3,7)	5,0 (1,6 - 5,7)
Totaal opgenomen vermogen (kW)	0,54	0,94	1,41
SEER	8,5	8,1	6,5
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A++	A++
Toepassingsgebied (°C)	-10~46	-10~+46	-10~+46
<b>Verwarmen</b>			
Verwarmingscapaciteit (kW)	3,4 (1,2 - 4,6) (1,2 - 5,1)*	4,3 (1,2 - 5,5) (1,2 - 5,8)*	6,0 (2,2 - 8,2) (2,2 - 8,4)*
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C (kW)	2,0 (3,4)*	2,6 (4,3)*	3,6 (6,0)*
Totaal opgenomen vermogen (kW)	0,77	1,10	1,61
SCOP	4,5 (4,4)*	4,4 (4,3)*	4,3 (4,2)*
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Toepassingsgebied (°C)	-15~-+24 (-25~-+24)*	-15~-+24 (-25~-+24)*	-15~-+24 (-25~-+24)*

Modelnaam binnenunit	MFZ-KJ25VE	MFZ-KJ35VE	MFZ-KJ50VE
Luchtvolume bij koelen (m³/h)	L/H 234/492	234/492	336/636
Geluidsniveau koelen/verwarmen dB(A)	Laag 20 / 19 Hoog 35 / 35	20 / 19 35 / 35	27 / 29 39 / 45
Afmetingen (mm)	Breedte 750 Diepte 215 Hoogte 600	750 215 600	750 215 600
Gewicht (kg)	15	15	15
Modelnaam buitenunit	MUFZ-KJ25VE/VEHZ	MUFZ-KJ35VE/VEHZ	MUFZ-KJ50VE/VEHZ
Luchtvolume (m³/h)	1878	1878	2748
Geluidsniveau koelen/verwarmen dB(A)	46 / 51	47 / 51	49 / 51
Afmetingen (mm)	B/D/H 800/285/550	800/285/550	840/330/880
Gewicht (kg)	37	37	55
Koeltechnische gegevens			
Maximale leidingslengte (m)	20	20	30
Max. hoogteverschil (m)	12	12	15
Koelmiddelhoeveelheid (kg) /-type	1,1 / R410A	1,1 / R410A	1,5 / R410A
Koelmiddelvoorzijning voor (m)	7	7	7
Navulhoeveelheid koelmiddel (g/m)	30	30	20
Koeltechnische aansluitingen Ø (")	vloeistofleiding 1/4 gasleiding 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2
Elektrische gegevens			
Voedingsspanning (V, fase, Hz)	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Nominale stroom (A)	3,4	4,9	7,4
Voedingskabel (mm²)	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Communicatiekabel (mm²)	4G2,5	4G2,5	4G2,5
Afzekering (A)	10	10 (12)*	16

\* Alleen geldig voor apparaten Hyper Heating MUFZ-KJ25/35/50VEHZ

Geluidsniveau binnenunit gemeten op 1 m hoogte en 1 m voor de unit

Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten de gefluoreerde broeikasgassen R410A, R407C en R134a.  
Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.