



SCOP tot 4.4 / SEER tot 7.6
Energie-efficiëntieklasse tot A+++ / A+++
Geluidsniveau vanaf 21 dB(A)
Infraroodafstandsbediening met wektimerfunctie
inbegrepen



MUZ-SF25-42VE



MUZ-SF50VE




MSZ-SF15-20VA



MSZ-SF25-50VE

Compacte wandunits

Multisplit Inverter / koelen en verwarmen

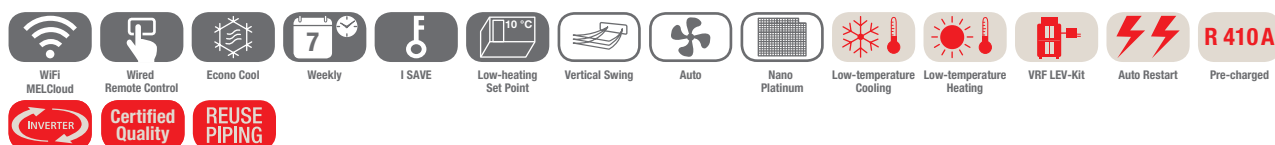

MSZ-SF Compacte wandunits

Modelnaam binnenunit		MSZ-SF15VA	MSZ-SF20VA	MSZ-SF25VE	MSZ-SF35VE	MSZ-SF42VE	MSZ-SF50VE
Modelnaam buitenunit		Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-SF25VE	MUZ-SF35VE	MUZ-SF42VE	MUZ-SF50VE
Koelen	Koelcapaciteit (kW)	1,5 (0,8 - 2,1)	2,0 (0,9 - 2,8)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 3,8)	4,2 (0,8 - 4,5)	5,0 (1,4 - 5,4)
	Totaal opgenomen vermogen (kW)	-	-	0,60	1,08	1,34	1,66
	SEER	-	-	7,6	7,2	7,5	7,2
	Energie-efficiëntieklasse	-	-	A++	A++	A++	A++
	Toepassingsgebied (°C)	-	-	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Verwarmen	Verwarmingscapaciteit (kW)	1,7 (0,9 - 2,4)	2,2 (0,8 - 3,9)	3,2 (1,0 - 4,1)	4,0 (1,3 - 4,6)	5,4 (1,3 - 6,0)	5,8 (1,4 - 7,3)
	Verwarmingscapaciteit bij -10 °C (kW)	1,0	1,3	1,9	2,4	3,2	3,5
	Totaal opgenomen vermogen (kW)	-	-	0,78	1,03	1,58	1,70
	SCOP	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4
	Energie-efficiëntieklasse	-	-	A+	A+	A+	A+
	Toepassingsgebied (°C)	-	-	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Modelnaam binnenunit		MSZ-SF15VA	MSZ-SF20VA	MSZ-SF25VE	MSZ-SF35VE	MSZ-SF42VE	MSZ-SF50VE
Luchtvolume bij koelen (m³/h)	L/H	210/330	210/330	192/432	192/432	282/474	306/492
Geluidsniveau dB(A)	L/H	21/35	21/35	19/36	19/36	26/38	28/40
Afmetingen (mm)	Breedte	760	760	798	798	798	798
	Diepte	168	168	195	195	195	195
	Hoogte	250	250	299	299	299	299
Gewicht (kg)		7,7	7,7	10	10	10	10
Modelnaam buitenunit		Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-SF25VE	MUZ-SF35VE	MUZ-SF42VE	MUZ-SF50VE
Luchtvolume (m³/h)		-	-	1866	2154	2112	2676
Geluidsniveau koelen/verwarmen dB(A)		-	-	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Afmetingen (mm)	B/D/H	-	-	800/285/550	800/285/550	800/285/550	840/330/880
Gewicht (kg)		-	-	31	31	35	55
Koeltechnische gegevens							
Maximale leidingslengte (m)		-	-	20	20	20	30
Max. hoogteverschil (m)		-	-	12	12	12	15
Koelmiddelhoeveelheid (kg) /-type		-	-	0,7 / R410A	0,8 / R410A	1,15 / R410A	1,55 / R410A
Koelmiddelvoorzijning voor (m)		-	-	7	7	7	7
Navulhoeveelheid koelmiddel (g/m)		-	-	30	30	30	20
Koeltechnische aansluitingen Ø (")	vloeistofleiding	-	-	1/4	1/4	1/4	1/4
	gasleiding	-	-	3/8	3/8	3/8	1/2
Elektrische gegevens							
Voedingsspanning (V, fase, Hz)		-	-	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Voedingskabel (mm²)		-	-	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Communicatiekabel (mm²)		-	-	4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5
Afzekering (A)		-	-	10	10	10	16

Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten de geïsoleerde broeikasgassen R410A, R407C en R134a.
Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.