

- SCOP tot 4,6 / SEER tot 6,8
- Energie-efficiëntieklasse tot A++ / A++
- Geluidsniveau vanaf 27 dB(A)
- Naar keuze infrarood- of bekabelde bediening



PUHZ-ZRP35/50VKA


PUHZ-ZRP60/71VHA

PUHZ-ZRP100-140VKA/YKA

PLA-ZRP

## 4-weg cassette-unit

Single Split / Power Inverter / koelen en verwarmen

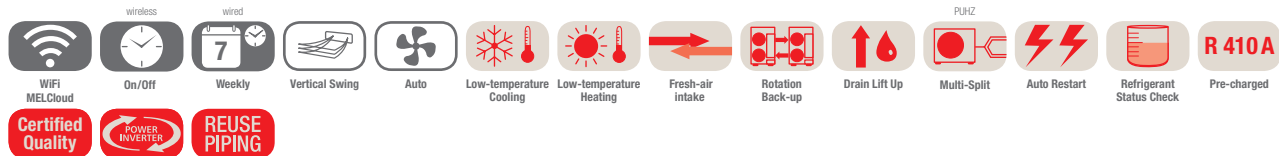

### PLA-ZRP 4-weg cassette-units, geen afstandsbediening meegeleverd

Modelnaam binnenunit		PLA-ZRP35BA	PLA-ZRP50BA	PLA-ZRP60BA	PLA-ZRP71BA	PLA-ZRP100BA	PLA-ZRP125BA	PLA-ZRP140BA
Modelnaam buitenunit		PUHZ-ZRP35VKA	PUHZ-ZRP50VKA	PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP71VHA	PUHZ-ZRP100VKA/YKA	PUHZ-ZRP125VKA/YKA	PUHZ-ZRP140VKA/YKA
Koelen	Koelcapaciteit (kW)	3,6 (1,6-4,5)	5,0 (2,3-5,6)	6,1 (2,7-6,5)	7,1 (3,3-8,1)	9,5 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)	13,4 (6,2-15,0)
	Totaal opgenomen vermogen (kW)	0,79	1,43	1,78	1,77	2,16	3,87	4,37
	SEER	6,8	6,4	6,1	6,7	6,8	6,3	6,0
	Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++	A++	-	-
	Toepassingsgebied (°C)	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46
Verwarmen	Verwarmingscapaciteit (kW)	4,1 (1,6-5,2)	6,0 (2,5-7,3)	7,0 (2,8-8,2)	8,0 (3,5-10,2)	11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	16,0 (5,7-18,0)
	Verwarmingscapaciteit bij -10 °C (kW)	2,6	3,8	4,4	5,0	7,1	8,8	10,1
	Totaal opgenomen vermogen (kW)	0,86	1,57	2,04	1,99	2,60	3,67	4,70
	SCOP	4,6	4,6	4,2	4,5	4,6	4,1	4,5
	Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A+	A+	A++	-	-
	Toepassingsgebied (°C)	-11~+21	-11~+21	-20~-21	-20~-21	-20~-21	-20~-21	-20~-21

Modelnaam binnenunit		PLA-ZRP35BA	PLA-ZRP50BA	PLA-ZRP60BA	PLA-ZRP71BA	PLA-ZRP100BA	PLA-ZRP125BA	PLA-ZRP140BA
Luchtvolume (m³/h)	L/G1/G2/H	660/780/900/ 960	720/840/960/ 1080	720/840/960/ 1080	1020/1140/1260/ 1380	1200/1380/1560/ 1800	1320/1500/1680/ 1860	1440/1560/1740/ 1920
Geluidsniveau dB(A)	L/H	27 / 31	28 / 32	28 / 32	28 / 36	32 / 40	34 / 41	36 / 44
Afmetingen (rooster) (mm)*	Breedte	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)
	Diepte	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)
	Hoogte	258 (35)	258 (35)	258 (35)	298 (35)	298 (35)	298 (35)	298 (35)
Gewicht (incl. rooster) (kg)		23 (29)	23 (29)	23 (29)	25 (31)	26 (32)	27 (33)	27 (33)
Modelnaam buitenunits 230V		PUHZ-ZRP35VKA	PUHZ-ZRP50VKA	PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP71VHA	PUHZ-ZRP100VKA	PUHZ-ZRP125VKA	PUHZ-ZRP140VKA
Modelnaam buitenunits 400V		-	-	-	-	PUHZ-ZRP100YKA	PUHZ-ZRP125YKA	PUHZ-ZRP140YKA
Luchtvolume (m³/h)		2700	2700	3300	3300	6600	7200	7200
Geluidsniveau koelen/verwarmen dB(A)		44 / 46	44 / 46	47 / 48	47 / 48	49 / 51	50 / 52	50 / 52
Afmetingen (mm)	B/D/H	809/300/630	809/300/630	950/330/943	950/330/943	1050/330/1338	1050/330/1338	1050/330/1338
Gewicht 230V/400V (kg)		43 / -	46 / -	67 / -	67 / -	116 / 124	116 / 126	119 / 132
Koeltechnische gegevens								
Maximale leidingslengte (m)		50	50	50	50	75	75	75
Max. hoogteverschil (m)		30	30	30	30	30	30	30
Koelmiddelhoeveelheid (kg) /-type		2,2 / R410A	2,4 / R410A	3,5 / R410A	3,5 / R410A	5,0 / R410A	5,0 / R410A	5,0 / R410A
Koelmiddelvoorvulling voor (m)		30	30	30	30	30	30	30
Koeltechnische aansluitingen Ø (")	vloeistofleiding	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	gasleiding	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Elektrische gegevens								
Voedingsspanning 230V (V, fase, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Voedingsspanning 400V (V, fase, Hz)		-	-	-	-	380 - 415, 3+N, 50	380 - 415, 3+N, 50	380 - 415, 3+N, 50
Nominale stroom 230V koelen/verwarmen (A)		3,54 / 3,92	6,23 / 6,90	7,72 / 8,92	8,0 / 9,74	10,4 / 10,26	15,73 / 15,2	18,83 / 18,69
Nominale stroom 400V koelen/verwarmen (A)		-	-	-	-	3,8 / 4,33	5,93 / 5,63	6,5 / 6,37
Afzekering 230V (A)		16	16	25	25	32	32	40
Afzekering 400V (A)		-	-	-	-	16	16	16

\* Zichtbare roosterhoogte

Geluidsniveau binnenunit gemeten in het midden op 1,5 m onder de unit

\*\* Rooster PLP-6BA, geen afstandsbediening meegeleverd

Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten de gefluoreerde broeikasgassen R410A, R407C en R134a.  
Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.